

Rotary Type Pouch Auto Filling Packaging Machine

로타리식 파우치 자동 충전 포장기계

자동충진포장기계제조 / 스파우트파우치 생산

Since 1995

Automatic Filling & Capping Packer



□고객맞춤형 주문 제작□

-식품음료건더기 자동충진 포장기계 제조

-고속스파우트파우치 접착기계 제조

□스파우트파우치 생산 및 포장부자재 판매□

www.s-pack.kr

S-pack(주)에스팩
1991년 설립

대구광역시 북구 침산로 67길6
(침산동, 제3공단)

본사 Tel. 053)357-0606

공장 Tel. 053)357-2742

Fax. 053)357-2747

S-PACK Co.,LTD

6 Chimsan-ro 67-gil, Buk-gu,
Daegu-City, Korea

Web : www.s-pack.kr

E-mail : spackmc@naver.com

技術第一
品質第一
信賴第一

주요 생산 품목

Major Production Item

- I. 스파우트 파우치 자동 충전 포장기계
Spout Pouch Auto Filling & Capping Packer
□SPS-A2450[2열] □SPS-A430[1열]
- II. 스파우트 파우치 고속 충전 포장기계
Spout Pouch High-Speed Filling & Capping Packer
□SPS-HS250
- III. 스파우트 파우치 반자동 충전 포장기계
Spout Pouch Semi-auto Filling & Capping Packer
□SPS-420SA □SPS-210SA
- IV. 2열 고속 스파우트 접착기계
2-Lane High-Speed Spout Welding Machine
□SPS-WD800[2열]
- V. 로타리식 파우치 자동 충전 포장기계
Rotary Type, Pouch Auto Liquid Filling Packer
□SPS-R2850[2열] □SPS-R830[1열]
□SPS-R850[특수형] □SPS-R830S[대용량_미생물]
□SPS-R830M[마스크팩] □SPS-R830P[아이스팩]
- VI. 스탠딩 파우치 액상전용 충전 포장기계
Standing Pouch Auto Liquid Filling Packer
□SPS-2002F[名品]
- VII. 로타리식 건더기[고형분] 충전 포장기계
Rotary Type, Solid-Food & Contents Filling Packer
□SPS-R300
- VIII. 특수목적포장기_고객주문맞춤 특별 사양 생산
Special Purpose Specification
■□ 스파우트파우치 생산 및 포장산업 부자재 판매 □■
- Spout Pouch Sale [Shopping Mall]



INNOBIZ

kolto 기업부설연구소

ISO 9001:2008
CERTIFIED

KIBO 벤처기업

Automatic Packing Machine

1Line Rotary Type Pouch Liquid Filling Packer

1열 로타리식 파우치 자동 충전기계

Model : SPS-R830



- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| □ 형식 Model | SPS-R830 / 1LANE |
| □ 생산능력 Speed | 15~30팩/분[packs/min.]100g 무거품액 기준 |
| □ 팩적재량 Pack Carring | 300~500packs |
| □ 기계치수 Dimension | (W)1,400×(L)1,100×(H)1,750 |
| □ 기계중량 Weight | 약 600kg |



공통

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 적용제품 Products kind | : | 액상류, 점성류[LIQUID & SAUCES] |
| 충진용량 Filling Capacity | : | 50~200g |
| 포장재료 Pouch Type | : | 스탠딩/삼방/형상파우치[Stand-Up/3-Directional/Shape Pouch] |
| 포장규격 Packing Size | : | (W)90~130mm, (L)150~200mm |
| 소비전력 Electric Power | : | 220V/50~60Hz/3Phase/5.0Kw(Max.) |
| 공기압력 Compressed Air | : | 5~6kg/cm²(Air Compressor - Optional) |

내용물

- 액상추출물
- 액체, 주스, 소스
- 약품, 세제류
- 기타 액체 및 점체
- 고점체(주문 사양)

Automatic Packing Machine

Rotary Type, 2-Lane Pouch Liquid Filling Packer

2열 로타리식 파우치 자동 충전기계

Model : SPS-R2850



- | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|---|
| SPS-R2850 / 2LANE | | 형식 Model | □ |
| 35~50팩/분[packs/min.] | | 생산능력 Speed | □ |
| 500~1,000packs | | 팩적재량 Pack Carring | □ |
| (W)1,400×(L)1,500×(H)1,900 | | 기계치수 Dimension | □ |
| 약 1,000kg | | 기계중량 Weight | □ |

Packing Materials

- PET + AL + NY + CPP(LLDPE)
- PET + AL + CPP(LLDPE)
- PET + CPP(LLDPE)
- The Others(Heat seal can)

Packing Machine

Solid Food Filling Packer/ Rotary Type

로타리식 건더기(고형분) 충전기계

Model : SPS-R300SA



형 식	SPS-R300SA(기본형)
적용제품	건더기류/어패류/과립/분말/고형분 등
생산능력	10~20팩/분
투입호퍼	액상건지형 / 고형분별림형
팩적재량	300~500EA
투입용량	[액상기준 기본형] 300~500g [맞춤주문사양] 30g~1kg
포장재료	스탠딩/삼방파우치
포장규격	(폭)140~160mm, (길이)160~200mm
소비전력	220V/50~60Hz/단상/3.0kw(Max.)
기계치수	(폭)1,100×(길이)1,000×(높이)1,500
기계중량	약 400kg
공기압력	5~6kg/㎠(에어컴프레서 별도)

Automatic Packing Machine

Microbe[Liquid] Filling Packer/ Rotary Type

대용량 미생물[액상] 자동 충전기계

Model : SPS-R830S



형 식	SPS-R830S
적용제품	액상류[미생물] / 대용량
생산능력	10~12팩/분(1리터 기준)
충진용량	1~2리터 / 2~5리터
포장형태	스탠딩/삼방 파우치
포장규격	1~2리터/(W)190~230mm,(L)230~350mm 2~5리터/(W)230~280mm,(L)350~450mm
소비전력	220V/50~60Hz/1상/3.0kw(Max.)
기계치수	(폭)2,300×(길이)1,400×(높이)2,300
기계중량	약 1,000kg
공기압력	5~6kg/㎠(에어컴프레서 별도)

Automatic Packing Machine

Standing Pouch Liquid Filling Packer

스탠딩 파우치 액상전용 자동 충전기계

Model : SPS-2002F



형 식	SPS-2002F[名品-F]
적용제품	액상류
생산능력	10~12팩/분
충진용량	50~180g
포장형태	스탠딩파우치
포장규격	(가로)100mm, (세로)170, 160, 150mm(선택)
소비전력	220V/50~60Hz/단상/3.0kw(Max.)
기계치수	(폭)780×(길이)600×(높이)1,250
기계중량	약 90kg
공기압력	5~6kg/㎠(에어컴프레서 별도)

Automatic Packing Machine

Maskpack Liquid Filling Packer / Rotary Type

마스크팩 액상 자동 충전기계

Model : SPS-R830M



적용제품	마스크팩 전용 액상류
생산능력	38~45팩/분
충진용량	10~50g
포장형태	삼방/형상 파우치
포장규격	(가로)90~130mm, (세로)150~200mm
소비전력	220V/50~60Hz/단상/3.0kw(Max.)
기계치수	(폭)2,060×(길이)1,100×(높이)1,600
기계중량	약 600kg
공기압력	5~6kg/㎡(에어컴프레서 별도)

- 마스크 형태의 부직포가 들어있는 팩에 내용물을 충전하는 마스크팩 전용 로타리식 충전기계이다.
- 전 공정의 완전 자동화(FULL-AUTO)
- 정밀한 분할(롤러드라이브 인덱스 적용)
- 진동과 소음이 없으며 다양한 속도조절이 가능
- 빈 팩 접착방지 기능 내장
- 각 기능별 이상발생 경보 메시지 확인 기능
- 터치스크린 방식의 운전 용이
- 팩의 재질에 따른 접착온도 조절 가능

Automatic Packing Machine

1Line Rotary Type Liquid Filling Packer


대용량 액상 자동 충전기계/특수용

Model : SPS-R850

- 1열로타리식 급대자동포장기계이다(대용량타입).
- 스탠딩, 삼방, 사이드스파우트 부착 파우치포장이 가능
- 파우치 공급부의 형태가 벨트형 타입으로 특수한 형태의 파우치 공급이 가능하다.
- 정밀한 분할(롤러드라이브 인덱스 적용)
- 진동과 소음이 없으며 다양한 속도조절이 가능
- 빈 팩 접착방지기능의 내장
- 각 기능별 이상발생 경보 메시지 확인 기능
- 팩의 재질에 따른 접착온도의 조절 가능

형 식	SPS-R850
적용제품	액상류, 점성류
생산능력	8~20팩/분
충진용량	500g~3kg
포장형태	스탠딩·삼방·형상 파우치 사이드 스파우트 부착 파우치
포장규격	(폭)150~200mm, (길이)180~250mm
소비전력	220V/50~60Hz/단상/3~5kw
기계치수	[1kg기준](폭)3,000×(길이)1,200×(높이)1,900
기계중량	약 800kg
공기압력	5~6kg/㎡(에어컴프레서 별도)

상기 사양은 1kg 기준이며, 대용량은 사양이 변경됩니다.

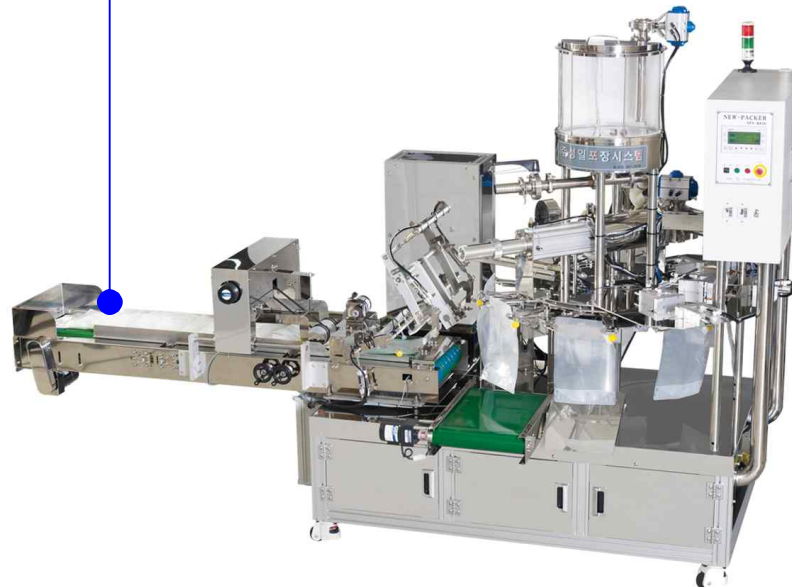

Automatic Packing Machine

Icepack Auto Filling Packer / Rotary Type

아이스팩 자동 포장기계

Model : SPS-R830P



적용제품	아이스팩, 분말+액상
생산능력	10~20팩/분
충진용량	분말류/5~30g, 액상류/300~1,000ml
포장형태	삼방/스탠딩/부직포파우치
포장규격	(가로)150~240mm, (세로)200~400mm
소비전력	220V/50~60Hz/단상/3.0kw(Max.)
기계치수	(폭)1,300×(길이)1,500×(높이)2,000
기계중량	약 800kg
공기압력	5~6kg/㎡(에어컴프레서 별도)

- 아이스팩 전용 충전기계
- 분말 및 물을 자동계량하여 충전하는 고성능포장기계
- 분말 또는 액 차단기능이 있어 별도 작업이 가능
- 정밀한 분할(롤러드라이브 인덱스 적용)
- 진동과 소음이 없으며 다양한 속도조절이 가능
- 빈 팩 접착방지기능의 내장
- 각 기능별 이상발생 경보 메시지 확인 기능
- 팩의 재질에 따른 접착온도의 조절 가능